


# Погрузчики 313 и 318D/326D

Габаритные размеры	313	318D	326D
<b>A</b> Длина без ковша	2,44 м	2,74 м	2,99 м
<b>B</b> Общая длина		3,36 м	3,60 м
<b>C</b> Ширина без ковша	1,50 м	1,61 м	1,84 м
<b>D</b> Высота до верха ROPS	1,96 м	1,98 м	2,12 м
<b>E</b> Высота до оси шарнира	2,77 м	2,99 м	3,18 м
<b>F</b> Высота разгрузки	2,13 м	2,38 м	2,54 м
<b>G</b> Вылет при разгрузке			
со сборным ковшом	0,58 м		
с укороченным ковшом		0,76 м	0,84 м
со строительным ковшом		0,95 м	1,02 м
<b>H</b> Колесная база	0,95 м	1,07 м	1,23 м
<b>I</b> Дорожный просвет	193 мм	217 мм	245 мм
<b>J</b> Угол заднего свеса	26°	25°	28°
<b>K</b> Радиус поворота спереди	1,89 м	1,98 м	2,17 м
<b>L</b> Угол разгрузки (высота полного подъема)	40°	42°	45°
<b>M</b> Подворот ковша (на уровне земли)	30°	32°	35°
Максимальный вылет со стрелой, параллельной земле	1196 мм		

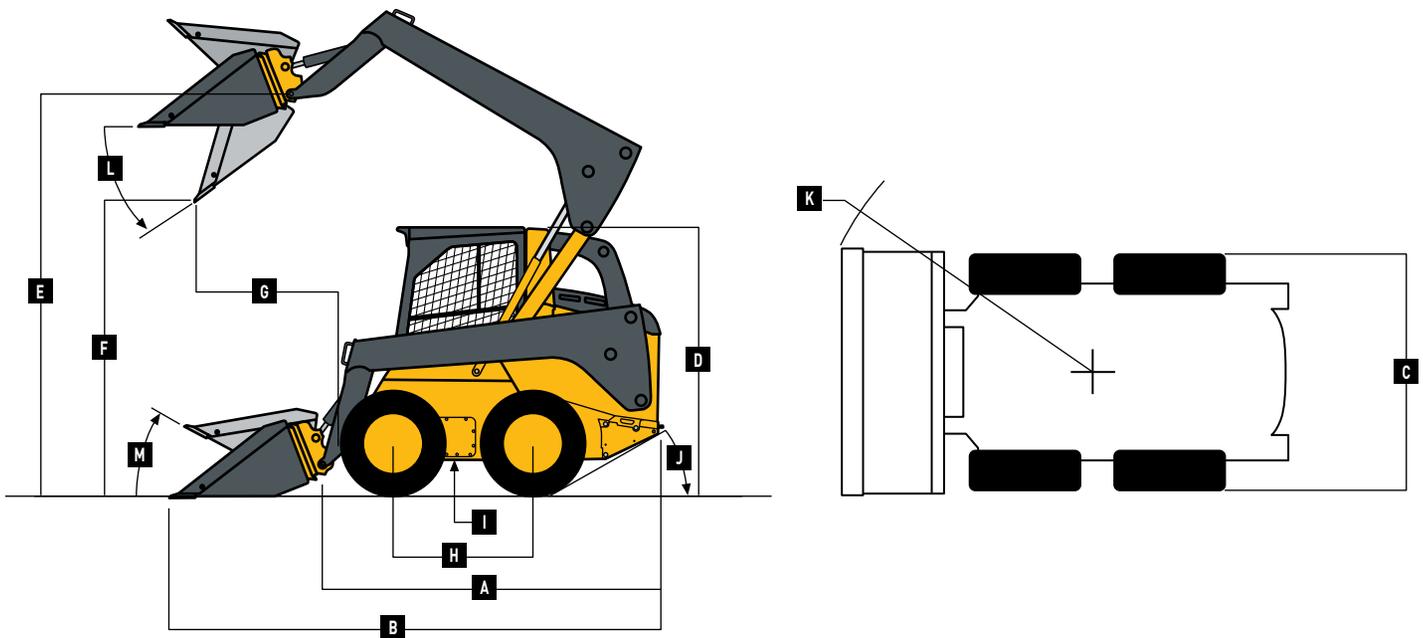

Рабочие характеристики погрузчика	313	318D	326D
Опрокидывающая нагрузка	1146 кг	1633 кг	2361 кг
Номинальная рабочая грузоподъемность по SAE	572 кг	817 кг	1180 кг
с противовесом	636 кг	885 кг	1249 кг
Усилие отрыва стрелы	1271 кг	1589 кг	2270 кг
Вырывное усилие ковша		2327 кг	3319 кг
с литым ковшом	1498 кг		
со сборным ковшом	989 кг		